

フジプura総合カタログ


General Catalogue

Laminator & Laminating Film

CP・Leaf CP・Roll

フジプラ ラミネートフィルムには、さまざまなタイプのフィルムが用意されています。
用途に合わせて、お選びください。

CP Leaf CPリーフ

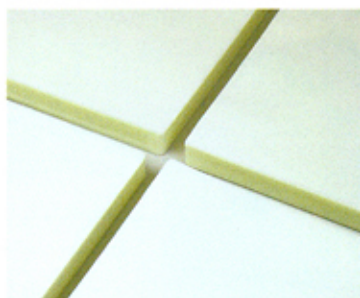

フィルムを2枚重ねにして、一辺をヒートシール(熱圧着)したものでラミネートしたいアプリケーションを中にはさみラミネーターに通すとラミネートが出来上がります。アプリケーションの大きさに合わせて、カードサイズからA2サイズまでのパウチフィルムがあります。フジプラでは、このパウチフィルムをCPリーフ(登録商標、Card Protection Leaf 略称)と総称しています。


CPリーフ(パウチタイプフィルム)

名 称		用 途
標 準 品	CPリーフクリア	一般ラミネートフィルム
特別注文品	CPリーフ静電防止パウチ	静電防止タイプラミネートフィルム
	CPリーフマットパウチ	つや消しタイプラミネートフィルム
	CPリーフピットパウチ	ラミネート後、シールになる粘着剤付ラミネートフィルム
	CPリーフUVカットパウチ	紫外線による変退色防止UVカット機能付ラミネートフィルム
	CPリーフマジックパウチ	ラミネート後も、内容物を取り出せるラミネートフィルム
	CPリーフカンガルーパウチ	出入自由なポケット付ラミネートフィルム
	CPリーフ窓付パウチ	一部に穴・窓枠が付いたラミネートフィルム

(フィルム厚) 標準厚: 0.100mm (一部0.080mm, 0.150mm, 0.250mm, 0.350mm厚製品有り)

※特別注文品は、サイズ・フィルム厚などにより最低受注数量がございます。当社営業担当までご相談ください。

CP Roll CPロール

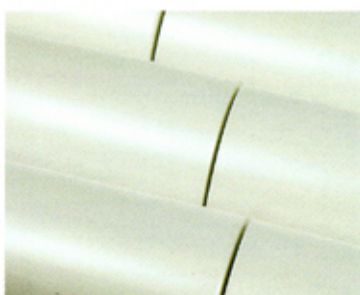

ラミネートフィルムをロール状に巻いた製品で、2本を使用してロール式ラミネーターでラミネートします。ロールの大きさもアプリケーションに合わせ、最大1,350mmまで各種そろっております。比較的サイズの大きなアプリケーションのラミネートやメニュー等の大量加工に使用されており、1枚当りのコストはCPリーフより低くなります。フジプラではこのロールフィルムをCPロール(登録商標、Card Protection Roll略称)と総称しています。

CPロール(ロールタイプフィルム)


名 称		用 途
標 準 品	CPロールクリアタイプ	一般ラミネートフィルム
特別注文品	CPロールマットタイプ	つや消しタイプラミネートフィルム
	CPロール静電防止タイプ	静電防止タイプラミネートフィルム

(フィルム厚) 標準厚: 0.038mm, 0.100mm (一部0.080mm, 0.150mm, 0.250mm厚製品有り)

SAPロール


名 称	用 途
特別注文品 SAPロール	強接着静電防止機能付ラミネートフィルム(オンデマンド出力紙対応)

■CPリーフフィルムサイズ

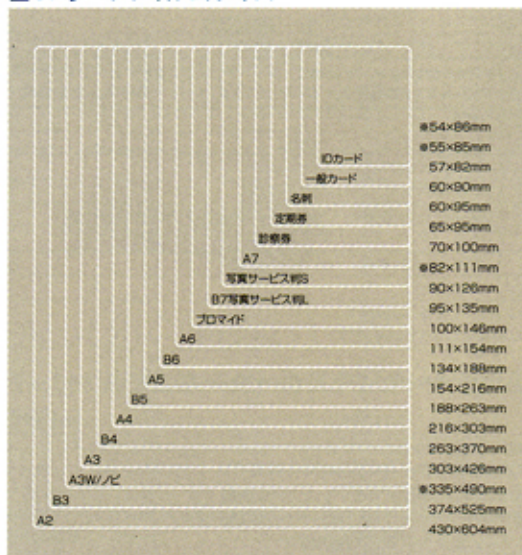

※印は標準品ではございません。

■CPロールフィルムサイズ

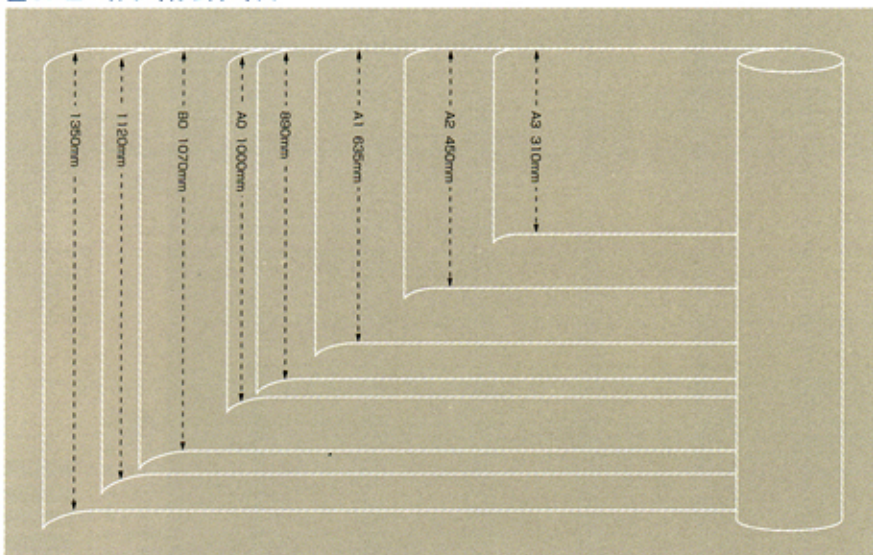

フルオートラミネーター

AL-MEISTER

HOME SOHO
OFFICE PRO



ALM3220

ラミネート作業を完全自動化
コピーマシン感覚の次世代ラミネーター

最大ラミネート厚	0.4mm (400ミクロン)
ラミネート速度	500~1200mm/分 (100mm単位調節)
設定温度範囲	80~130℃ (5℃単位調節)
ウォームアップタイム	約5分~
オートフィード	最大積載数 200枚 (コピー用紙)・用紙傾き自動調整機構付・ペーパーガイド
仕上がりサイズ	A3 フチ付 : 303mm×426mm (±0.5mm) フチなし : 294mm×417mm (±0.5mm) A4 フチ付 : 303mm×216mm (±0.5mm) フチなし : 294mm×207mm (±0.5mm)
トリミング	フチ付/フチなし2モード (切替式)・A3/A4サイズ自動感知・不要フィルム自動集積
加工用紙厚	0.07~0.25mm (70~250ミクロン・64~240g/m ²)
操作パネル	液晶モニター: 温度設定/速度設定/枚数設定/セットカウンター/エラー/カット位置設定 操作ボタン: スタート/ストップ/カーソル/モード/温度速度切替/リセット ランプ: パワー/エラー/レディ/エコ
その他機構	トータルカウンター/セットカウンター/テンション調整/ロールアップ/フィルムエンド自動停止/エコモード (スタンバイ) /動作停止安全機構
消費電力	900W
電源電圧	AC 100V/110V (50/60Hz)
本体サイズ	1255 (W) × 560 (D) × 1100 (H) mm
重量	72kg (本体50kg・スタンド22kg)
付属品	フィードトレイ、拡張トレイ、スタッカー、電源ケーブル、取扱説明書、ゴミ箱、スタンド、スタンド組立説明書、スタンド用工具・ネジ
JAN	4514015455 (本体)・4514015462 (スタンド)
価格 (税込)	1,554,000円

※仕上げ角処理はスクエア (直角) になります。

※仕上がりサイズの誤差範囲は±0.5mmです。

- HOME ご家庭でお気軽にお使いいただける機種です
- SOHO 趣味や仕事など幅広くお使いいただける機種です
- OFFICE 高度な仕上がりでお仕事に対応いただける機種です
- PRO プロフェッショナルな業務用機種です

CUBIC

HOME SOHO
OFFICE PRO



2本
ローラー

LPD2317・LPD3217

外観フォルムを一新し、高性能はもちろん、使いやすさから、
収納や持ち運びまでも考えたスタイリッシュなラミネーター

LPD2317

- フィルムサイズ：カード～A4サイズ
- 対応フィルム厚：100/150ミクロン
- ラミネート速度：360mm/分
- 本体サイズ：447(W)×105(D)×105(H)mm
- 本体重量：3.2kg
- 付属品：リアトレ、
A4サイズラミネートフィルム10枚、
キャリングバッグ

LPD3217

- フィルムサイズ：カード～A3サイズ
- 対応フィルム厚：100/150ミクロン
- ラミネート速度：360mm/分
- 本体サイズ：540(W)×121(D)×121(H)mm
- 本体重量：4.0kg
- 付属品：リアトレ、
A3サイズラミネートフィルム20枚、
キャリングバッグ

La-Mi-La

HOME SOHO
OFFICE PRO



2本
ローラー

LPD2319・LPD3219

スイッチONだけの簡単操作で、だれでも気軽にラミネート

LPD2319

- フィルムサイズ：カード～A4サイズ
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：300mm/分
- 本体サイズ：320(W)×130(D)×95(H)mm
- 本体重量：1.6kg
- 付属品：キャリアシート、
A4サイズラミネートフィルム3枚

LPD3219

- フィルムサイズ：カード～A3Wサイズ
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：300mm/分
- 本体サイズ：459(W)×150(D)×112(H)mm
- 本体重量：3.3kg
- 付属品：キャリアシート、
A3サイズラミネートフィルム3枚

Compact.C

HOME SOHO
OFFICE PRO



2本
ローラー

LPC0120・LPD2313・LPD3213

パーソナルラミネーターのスタンダードモデル

LPC0120

- フィルムサイズ：カード～A6
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：230mm/分
- 本体サイズ：250(W)×120(D)×90(H)mm
- 本体重量：1.0kg
- 付属品：リアトレ

LPD2313

- フィルムサイズ：カード～A4
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：300mm/分
- 本体サイズ：375(W)×140(D)×106(H)mm
- 本体重量：2.3kg
- 付属品：A4サイズラミネートフィルム3枚

LPD3213

- フィルムサイズ：カード～A3
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：300mm/分
- 本体サイズ：465(W)×180(D)×108(H)mm
- 本体重量：3.0kg
- 付属品：A3サイズラミネートフィルム3枚

City BOY

HOME SOHO
OFFICE PRO



4本
ローラー

LPC1009

会員カード、診察券などに最適な
カードサイズラミネーター

- フィルムサイズ：カード～B7
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：600mm/分
- 本体サイズ：210(W)×170(D)×90(H)mm
- 本体重量：1.8kg

CUBIC PLUS A3

HOME SOHO
OFFICE PRO



4本
ローラー

LPD3218

CUBICシリーズ最高峰ラミネーター
オートリバース、オートパワーオフなど便利な機能を搭載

- フィルムサイズ：カード～A3サイズ
- 対応フィルム厚：100/150ミクロン
- ラミネート速度：500mm/分
- 本体サイズ：510 (W) × 175 (D) × 138 (H) mm
- 本体重量：6.8kg
- 付属品：リアトレイ、A4サイズラミネートフィルム10枚/A3サイズラミネートフィルム10枚

LPD3216

HOME SOHO
OFFICE PRO



4本
ローラー

LPD3216

場所を選ばないシルバーボディのコンパクトラミネーター

- フィルムサイズ：カード～A3サイズ
- 対応フィルム厚：100/150ミクロン
- ラミネート速度：300mm/分
- 本体サイズ：534 (W) × 175 (D) × 120 (H) mm
- 本体重量：5.6kg
- 付属品：A3サイズラミネートフィルム3枚

Super Compact

HOME SOHO
OFFICE PRO



4本
ローラー

LPD3211

4本ローラータイプのベーシックモデル

- フィルムサイズ：カード～A3Wサイズ
- 対応フィルム厚：100ミクロン
- ラミネート速度：400mm/分
- 本体サイズ：486 (W) × 170 (D) × 110 (H) mm
- 本体重量：6.0kg

Meister6

HOME SOHO
OFFICE PRO



6本
ローラー

LPD3212 Meister6EX ・ LPD4412 Meister6

プロフェッショナルの要求を満たすハイクオリティラミネーター

LPD3212EX

- フィルムサイズ：カード～A3Wサイズ
- 対応フィルム厚：100/150/250ミクロン
- ラミネート速度：400～1600mm/分
- 本体サイズ：605 (W) × 280 (D) × 160 (H) mm
- 本体重量：17.0kg
- 付属品：リアトレイ

LPD4412

- フィルムサイズ：カード～A2サイズ
- 対応フィルム厚：100/150/250ミクロン
- ラミネート速度：400～1600mm/分
- 本体サイズ：715 (W) × 280 (D) × 160 (H) mm
- 本体重量：20.5kg
- 付属品：リアトレイ

Meister

HOME SOHO
OFFICE PRO



4本
ローラー

LPD3214 Meister

オフィスでのラミネート加工に最適

- フィルムサイズ：カード～A3Wサイズ
- 対応フィルム厚：100/150ミクロン
- ラミネート速度：300～1000mm/分
- 本体サイズ：571 (W) × 240 (D) × 126 (H) mm
- 本体重量：12.0kg
- 付属品：リアトレイ

LPV Series

HOME SOHO
OFFICE PRO
コールド
オフセット

仕上がりこだわった
プロ向ホット・コールド兼用ロールラミネーター



LPV1111


- フィルムサイズ：～1120mm幅 (42インチ)
- 対応フィルム厚：38～150ミクロン
- ラミネート速度：400～2500mm/分
- 本体サイズ：1521 (W) × 557 (D) × 478 (H) mm
- 本体重量：85.0kg

※スタンド標準装備



LPV6507

- フィルムサイズ：～635mm幅 (A1)
- 対応フィルム厚：38～150ミクロン
- ラミネート速度：300～2500mm/分
- 本体サイズ：1100 (W) × 500 (D) × 470 (H) mm
- 本体重量：60.0kg

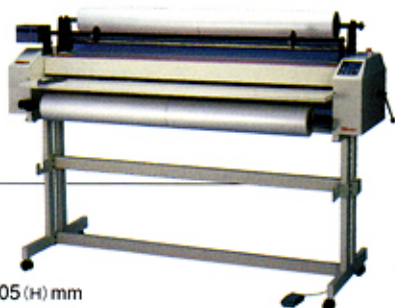

LPV1400

- フィルムサイズ：～1350mm幅
- 対応フィルム厚：38～150ミクロン
- ラミネート速度：300～2500mm/分
- 本体サイズ：1810 (W) × 555 (D) × 505 (H) mm
- 本体重量：150.0kg

LPP6512

HOME SOHO
OFFICE PRO



LPP6512

コストパフォーマンスに優れた
A1サイズロールラミネーター

- フィルムサイズ：～635mm幅 (A1)
- 対応フィルム厚：38～150ミクロン
- ラミネート速度：600～1800mm/分
- 本体サイズ：1004 (W) × 488 (D) × 512 (H) mm
- 本体重量：74.4kg

※スタンド標準装備

LPA330

HOME SOHO
OFFICE PRO




LPA330

A3サイズロールラミネーターのスタンダードモデル

- フィルムサイズ：～310mm幅 (A3)
- 対応フィルム厚：38～150ミクロン
- ラミネート速度：1600mm/分
- 本体サイズ：650 (W) × 420 (D) × 400 (H) mm
- 本体重量：29.0kg



AL Roll ALロール

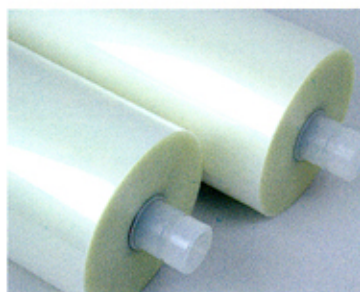

AL-MEISTER ALM3220専用ロールフィルムです。
光沢タイプはこれまで接着の難しかったオンデマンド出力紙にも安定した接着強度が得られる新開発のSAPフィルムを採用しています。また、仕上がりに質感・高級感が増すマット(つや消し)タイプもご用意しています。

ALロール


名 称		用 途
標 準 品	AL-ROLL FILM (320mm幅・専用ブラ管)	38ミクロン光沢タイプ(300m巻) 強接着タイプ(SAP)/静電防止
		100ミクロン光沢タイプ(100m巻) 強接着タイプ(SAP)/静電防止
		150ミクロン光沢タイプ(75m巻) 強接着タイプ(SAP)/静電防止
		100ミクロンマット(つや消し)タイプ(100m巻) 静電防止

ID Card IDカード



専用ラミネーターで一枚から即時発行

多様化する現代社会では、ひとりひとりの立場を明確にし、管理することがとても重要になってきます。それを1枚のカードでトータルに行うのがIDカードです。単なる身分証明証としての役目だけではなく、各種データをインプットした、高度情報化社会の新しいメディアとして、まさに時代が求めたカードといえるでしょう。偽造・改ざんが不可能な写真入りIDカードが、手軽に、すばやく、美しく作れます。



LPC1506
カード専用ラミネーター

IDカード

名 称		用 途
特別注文品	マグパウチ(4層式)	パウチ式写真用窓付磁気カード
	パウチカード(4層式)	パウチ式写真用窓付カード

フジブラIDパウチカードは顔写真やデータシートなどを入れられる構造になっており、挿入するアプリケーションに合わせてスペースを変えることにより、IDタグ、ICチップなど組み込んだ非接触IDカードが作成できます。これは塩ビ(PVC)系カードにはないIDパウチカードの特徴です。(当社特許)

ラミネーター製品機械仕様一覧

外観・シリーズ名	商品番号 (型番)	最大 ラミネート幅	対応 フィルム厚	ラミネート速度	調節機能	ウォームアップ タイム	ローラー 本数	電源電圧	消費電力	本体サイズ (mm)	重量	JAN	本体価格	その他
LPC 1506	LPC1506	140mm (B6)	100/150 ミクロン	500mm/分	温度	約3~12分	4本	AC 100V (50/60Hz)	300W	320 (W) X 200 (D) X 107 (H)	5.8Kg	—	¥60,900	—
LPC 1702PS	LPC1702PS	170mm (A5)	—	500mm/分	温度	約12~15分	4本	AC 100V (50/60Hz)	830W	378 (W) X 300 (D) X 184 (H)	13.0Kg	—	¥270,900	在庫限り
City	LPD2306	230mm (A4)	100/150/250 ミクロン	300~1000mm/分	温度・速度	約5分	4本	AC 100V (50/60Hz)	600W	518 (W) X 278 (D) X 160 (H)	13.0Kg	4514015200110	¥165,900	—
	LPD3206	340mm (A3W)	100/150/250 ミクロン	300~1000mm/分	温度・速度	約5分	4本	AC 100V (50/60Hz)	800W	604 (W) X 278 (D) X 160 (H)	15.0Kg	4514015200127	¥239,400	—
	LPD4406	450mm (A2)	100/150/250 ミクロン	300~1000mm/分	温度・速度	約5分	4本	AC 100V (50/60Hz)	880W	706 (W) X 278 (D) X 160 (H)	17.0Kg	4514015200134	¥302,400	—
Compact	LPC1007	103mm (B7)	100 ミクロン	150mm/分	—	約10分	2本	AC 100V (50/60Hz)	100W	170 (W) X 120 (D) X 90 (H)	1.5Kg	4514015200080	¥10,479	在庫限り
	LPD2307	230mm (A4)	100 ミクロン	300mm/分	温度	約9~20分	2本	AC 100V (50/60Hz)	300W	355 (W) X 150 (D) X 107 (H)	3.8Kg	4514015200097	¥71,400	在庫限り
	LPD3207	320mm (A3)	100 ミクロン	300mm/分	温度	約9~20分	2本	AC 100V (50/60Hz)	400W	450 (W) X 150 (D) X 113 (H)	4.6Kg	4514015200103	¥102,900	在庫限り
City BOY	LPC1009	100mm (B7)	100 ミクロン	600mm/分	—	約5~8分	4本	AC 100V (50/60Hz)	100W	210 (W) X 170 (D) X 90 (H)	1.8Kg	4514015200196	¥20,790	—
LPD 2309	LPD2309	230mm (A4)	100/150 ミクロン	700mm/分	温度	約5~12分	4本	AC 100V (50/60Hz)	400W	460 (W) X 310 (D) X 124 (H)	9.4Kg	4514015200172	¥102,900	在庫限り
LPD 3209	LPD3209	330mm (A3)	100/150 ミクロン	700mm/分	温度	約5~12分	4本	AC 100V (50/60Hz)	500W	575 (W) X 310 (D) X 130 (H)	11.5Kg	4514015200189	¥155,400	在庫限り
Super Compact	LPD3211	340mm (A3W)	100 ミクロン	400mm/分	温度	約5~6分	4本	AC 100V (50/60Hz)	400W	486 (W) X 170 (D) X 110 (H)	6.0Kg	4514015200202	—	—
Meister6	LPD3212EX	340mm (A3W)	100/150/250 ミクロン	400~1600mm/分	温度・速度	約6分	6本	AC 100V (50/60Hz)	990W	605 (W) X 280 (D) X 160 (H)	17.0Kg	4514015200332	¥186,900	—
	LPD4412	450mm (A2)	100/150/250 ミクロン	400~1600mm/分	温度・速度	約10分	6本	AC 100V (50/60Hz)	900W	715 (W) X 280 (D) X 160 (H)	20.5Kg	4514015200257	¥207,900	—
Meister	LPD3214	340mm (A3W)	100/150 ミクロン	300~1000mm/分	温度・速度	約10分	4本	AC 100V (50/60Hz)	500W	571 (W) X 240 (D) X 126 (H)	12.0Kg	4514015200264	¥123,900	—
Compact C	LPC0120	120mm (A6)	100 ミクロン	230mm/分	温度	約6分	2本	AC 100V (50/60Hz)	120W	250 (W) X 120 (D) X 90 (H)	1.0Kg	4514015200226	OPEN	—
	LPD2313	230mm (A4)	100 ミクロン	300mm/分	温度	約8~15分	2本	AC 100V (50/60Hz)	300W	375 (W) X 140 (D) X 106 (H)	2.3Kg	4514015200233	OPEN	—
	LPD3213	320mm (A3)	100 ミクロン	300mm/分	温度	約8~15分	2本	AC 100V (50/60Hz)	480W	465 (W) X 180 (D) X 108 (H)	3.0Kg	4514015200240	OPEN	—
LPD 3216	LPD3216	335mm (A3)	100/150 ミクロン	300mm/分	温度	約8~20分	4本	AC 100V (50/60Hz)	520W	534 (W) X 175 (D) X 120 (H)	5.6Kg	4514015200295	OPEN	—
CUBIC	LPD2317	230mm (A4)	100/150 ミクロン	360mm/分	温度	約3~7分	2本	AC 100V (50/60Hz)	400W	447 (W) X 105 (D) X 105 (H)	3.2Kg	4514015200301	OPEN	—
	LPD3217	335mm (A3)	100/150 ミクロン	360mm/分	温度	約3~7分	2本	AC 100V (50/60Hz)	600W	540 (W) X 121 (D) X 121 (H)	4.0Kg	4514015200318	OPEN	—
CUBIC PLUS A3	LPD3218	335mm (A3)	100/150 ミクロン	500mm/分	温度	約5分	4本	AC 100V (50/60Hz)	600W	510 (W) X 175 (D) X 138 (H)	6.8Kg	4514015200424	¥34,610	—
La-Mi-La	LPD2319	230mm (A4)	100 ミクロン	300mm/分	—	約10分	2本	AC 100V (50/60Hz)	200W	320 (W) X 130 (D) X 95 (H)	1.6Kg	4514015200431	OPEN	—
	LPD3219	340mm (A3W)	100 ミクロン	300mm/分	—	約13分	2本	AC 100V (50/60Hz)	350W	459 (W) X 150 (D) X 112 (H)	3.3Kg	4514015200448	OPEN	—
LPA 330	LPA330	330mm (A3)	38~150 ミクロン	1600mm/分	温度	約20~30分	4本	AC 100V (50/60Hz)	1500W	650 (W) X 420 (D) X 400 (H)	29.0Kg	—	¥441,000	—
LPA 3301	LPA3301	330mm (A3)	38~150 ミクロン	600~2800mm/分	温度・速度	約20~30分	4本	AC 100V (50/60Hz)	1500W	650 (W) X 420 (D) X 400 (H)	29.0Kg	—	¥493,500	—
LPP 6512	LPP6512	650mm (A1)	38~150 ミクロン	600~1800mm/分	温度・速度	約8~30分	4本	AC 100V (50/60Hz)	1300W	1004 (W) X 488 (D) X 512 (H)	74.4Kg	4514015200370	¥472,500	スタンダード仕様
LPV 6507	LPV6507	650mm (A1)	38~150 ミクロン	300~2500mm/分	温度・速度	約7~15分	4本	AC 100V (50/60Hz)	1300W	1100 (W) X 500 (D) X 470 (H)	60.0Kg	—	¥575,400	専取設置 (¥126,000) スタンド (¥42,000)
LPV 1000	LPV1000	1070mm (A0 PLUS)	38~150 ミクロン	300~2500mm/分	温度・速度	約7~15分	4本	AC 200V (50/60Hz)	3000W	1440 (W) X 555 (D) X 470 (H)	80.0Kg	—	¥1,029,000	専取設置 (¥157,500) スタンド (¥52,500) 在庫限り
LPV 1400	LPV1400	1400mm (54インチ)	38~150 ミクロン	300~2500mm/分	温度・速度	約20~30分	4本	AC 200V (50/60Hz)	3000W	1810 (W) X 555 (D) X 505 (H)	150.0Kg	—	¥1,659,000	専取設置 (¥169,000) スタンド (¥63,000)
LPV 1111	LPV1111	1120mm (42インチ)	38~150 ミクロン	400~2500mm/分	温度・速度	約6~11分	4本	AC 200V (50/60Hz)	3000W	1521 (W) X 557 (D) X 478 (H)	85.0Kg	4514015200394	¥1,365,000	専取設置 (¥157,500) スタンド標準仕様

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。異臭や煙が出たりする。内部に水や異物が入った。
このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なしに変更することがあります。
- 保守サービスのために必要な保守用部品の最低保有期間は、製造中止後5年間です。

※価格はすべて税込価格です。

■お問い合わせは...

大成ラミネーター株式会社
ラミネート課
176-0003 東京都練馬区羽沢3-29-6
TEL 03-3993-6431
FAX 03-3948-4746
mail@taisei-laminator.co.jp

フジプラ株式会社



※カタログ値は製品の代表値を示したもので保証値ではありません。
詳細につきましては、当社もしくは販売代理店までお問合せください。
※最新情報はホームページでご確認ください。
※このカタログの記載内容は2006年12月現在のものです。