



セロピ-  
G L

**大成工業株式会社**

商品加工課 〒173-0037

東京都練馬区羽沢3-29-6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

**大成工業株式会社**

FIRSTLAMINATOR Co.,LTD.

## 高透明粘着剤転写テープ セロピ - G L

## セロピ - G L 製品規格

### 特 徴

ポリエステルフィルム等基材を含まない粘着剤のみの両面テープです。透明度が高く光学用途、ディスプレイ用途に優れております。特に光学用途としてプラスチックフィルム基材が無いため光の屈折等が起きにくい構造となっております。また適度な厚みがあり、基材同士の貼り合わせにて多少の平滑性の緩衝にも追従いたします。

### 用 途

- ・ガラスの貼り合わせ
- ・アクリル/ポリカーボネート/ポリエステルシート・フィルムの貼り合わせ
- ・スクリーン等光学用途の貼り合わせ
- ・ポップ等デザイン上部への透明基材貼り合わせ

### 使用方法

二種の材料を貼り合わせる場合、セロピ - G L の片側のセパレートフィルムを剥がしラミネート機等を利用し、まず基準になる材料にセロピ - G L を貼り付け転写させます。後にセロピ - G L のもう片側のセパレートフィルムを剥がし次の材料と貼り合わせし基材同士を接着させます。

### 製品サイズ

1200mm×50LM 厚さ0.125±0.040mm

### 基 材

無 し


### 粘 着 剤

高透明アクリル系粘着剤

### セパレ - タ -

シリコン処理フィルム

### 構 成

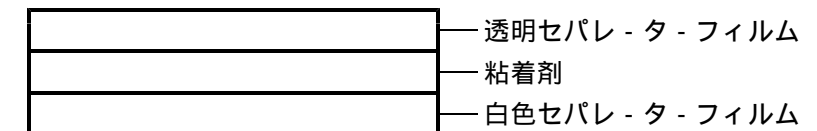

### 品質特性

90°ピール接着力 単位：N/cm 範囲：5.4以上

セパレ - タ - 剥離性 破れずに剥がれる

(試験方法)

被着体 SUS304 表面 BA 仕上げ、特殊処理したアルミニウム箔にて裏打ちし圧着 6.8kg スチールロールにて1往復、室温で20分養生後、引っ張り速度 300mm/分にて90°ピール接着力測定。

### 品質保証内容

倉庫内常温保存(30以下が望ましい)にて出荷後半年とする。40以上下での保存や直射日光下での保管は劣化を招くので注意のこと。