



セロピ-  
**GW 2 5 P**

**大成工業株式会社**

商品加工課 〒173-0037

東京都練馬区羽沢3-29-6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

**大成工業株式会社**

FIRSTLAMINATOR Co.,LTD.

## 高透明両面粘着テープ セロピ - GW25P

## セロピ - GW25P 製品規格

### 特徴

ポリエステルフィルム基材を支持体とし、その両面に感圧性接着剤を塗布した両面粘着テープです。透明度が高く光学用途、ディスプレイ - 用途に優れております。また平滑性に優れております。

### 用途

- ・ 銘板・シール・透明フィルムの接着
- ・ ウィンドディスプレイ、電飾看板、透明フィルムとポスタ - 等の接着
- ・ 絶縁を必要とするところの接着

### 使用方法

二種の材料を貼り合わせる場合、セロピ - GW25Pの片側のセパレ - トフィルムを剥がしラミネ - ト機等を利用し、まず基準になる材料にセロピ - GW25Pを貼り付けます。後にセロピ - GW25Pのもう片側のセパレ - タ - フィルムを剥がし次の材料と貼り合わせし基材同士を接着させます。

### 製品サイズ

1200mm×1000LM 厚さ0.075

### 基材

高透明ポリエステルフィルム


### 粘着剤

高透明アクリル系粘着剤

### セパレ - タ -

シリコ - ン処理フィルム

### 構成

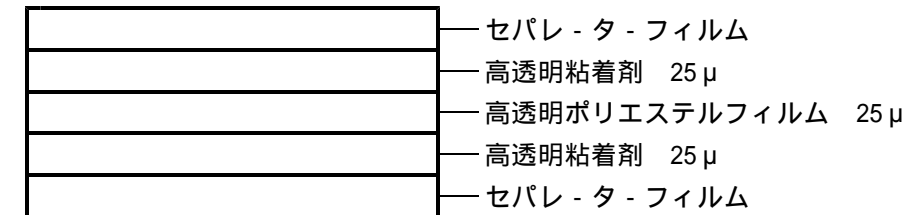

### 品質特性

対ステンレス板	40	下保持力		
	初期値	930g /25mm	常態	1600g /25mm
対アクリル	23	65%恒室内貼り付け		
	初期値	1050g/25mm	24h後	1380g/25mm
	JIS(20分後)			1130g/25mm
対ABS	23	65%恒室内貼り付け		
	初期値	650g/25mm	24h後	1000g/25mm
	JIS(20分後)			940g/25mm

### 品質保証内容

倉庫内常温保存(30以下が望ましい)にて出荷後半年とする。40以上下での保存や直射日光下での保管は劣化を招くので注意のこと。

被着帯表面の油類・水分・粉末・ホコリ・汚れは拭き取ってご使用下さい。

貼り付け作業は環境温度は5以上で行い、十分な圧着を行ってください。